



Официальный дилер — Генеральный подрядчик по Калининградской области
Компания «Навигатор СТРОЙ», рада представить Вам продукцию
компании «ВолгаПодъемМаш»!

Наши проекты:

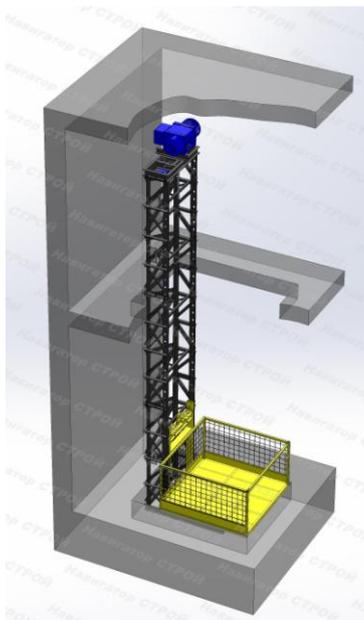

Консольный (мачтовый) тельферный
от 165 000 руб.

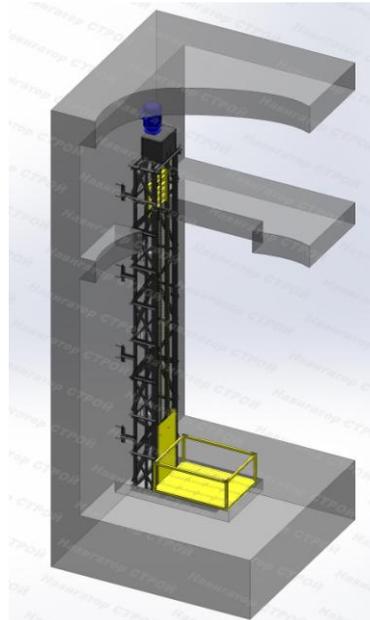

Консольный (мачтовый) цепной
от 165 000 руб.

Консольные (мачтовые)

Тельферные до 2 тонн

Цепной привод до 750 кг.

Подъемник представляет собой грузовую платформу, которая перемещается вдоль самонесущей мачты.


Платформа крепится к каретке, которая движется в системе направляющих при помощи стального троса или цепей и специальных роликовых опор.

Электропривод (тельфер, производства Болгарии или мотор-редуктор, производства Италии) расположен сверху (внизу) самонесущей мачты. Управление электроприводом осуществляется с помощью щита управления, расположенного не далее 3,0 м от привода.


Управление грузовой платформой осуществляется с помощью КПУ (кнопочного поста управления), вызов и отправка платформы с любого на любой этаж, осуществляется нажатием кнопки.

КПУ расположены на этажах и закреплены на элементах самонесущей мачты или не далее 0,5 м. от нее.

Устанавливается как внутри, так и снаружи здания. Подъемник не предназначен для перевозки людей.

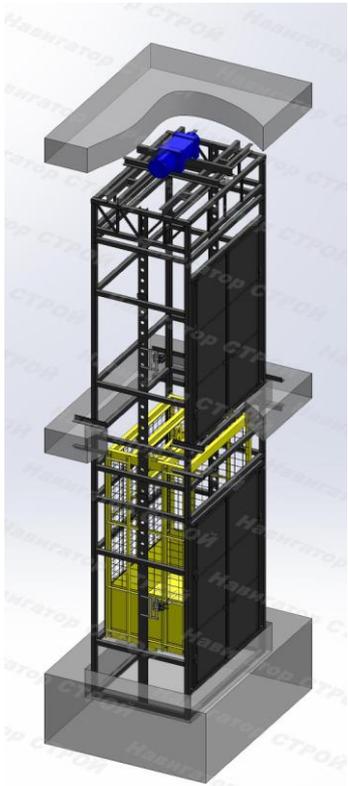

Шахтного типа в металлокаркасной шахте
Грузоподъемность до 5 тонн
от 280 000 руб.


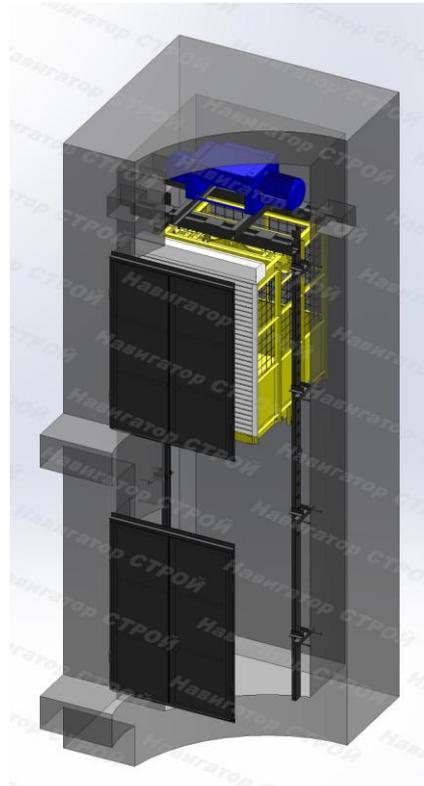


Шахтного типа в глухой шахте
Грузоподъемность до 5 тонн
от 240 000 руб.

Подъемник представляет собой грузовую клетку, которая перемещается внутри самонесущей шахты в системе направляющих при помощи стального троса и специальных роликовых опор. Электропривод (тельфер, производства Болгарии) расположен сверху (внизу, сбоку) самонесущей шахты. Управление электроприводом осуществляется с помощью щита управления, расположенного не далее 3,0 м от привода. Управление грузовой клеткой осуществляется с помощью КПУ (кнопочного поста управления), вызов и отправка клетки с любого на любой этаж, осуществляется нажатием кнопки. КПУ расположены на этажах и закреплены на элементах самонесущей шахты или не далее 0,5 м. от нее. Устанавливается как внутри, так и снаружи здания. Подъемник не предназначен для перевозки людей.

Подъемник представляет собой грузовую клетку, которая перемещается внутри глухой шахты в системе направляющих при помощи стального троса и специальных роликовых опор. Электропривод (тельфер, производства Болгарии) расположен сверху (внизу, сбоку) глухой шахты. Управление электроприводом осуществляется с помощью щита управления, расположенного не далее 3,0 м от привода. Управление грузовой клеткой осуществляется с помощью КПУ (кнопочного поста управления), вызов и отправка клетки с любого на любой этаж, осуществляется нажатием кнопки. КПУ расположены на этажах и закреплены на элементах самонесущей шахты или не далее 0,5 м. от нее. Подъемник не предназначен для перевозки людей.

Муравей
Снаружи/в
нутри
здания
от 55 000
руб.

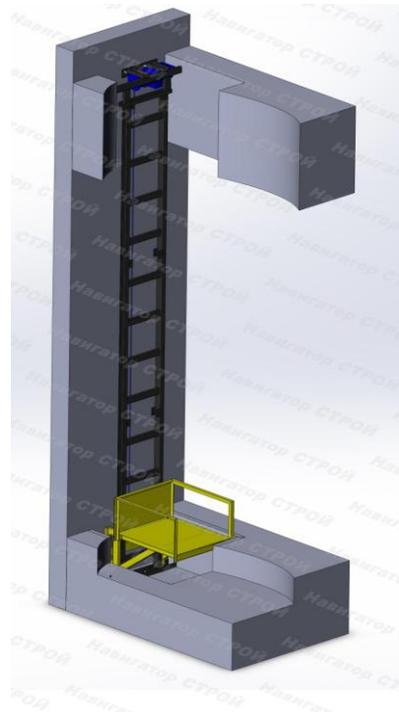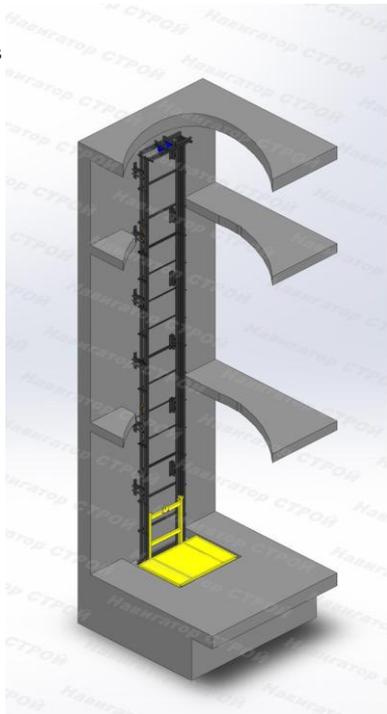

погреб
Цокольный этаж
от 55 000 руб.

Муравей

Пристенный подъемник до 300 кг.

Грузовой подъемник «Муравей» - небольшой подъемник для больших задач!

Самое выгодное предложение!

Данный мачтовый (консольный) подъемник прост и надежен, а значит, Вы сможете получить его в максимально короткие сроки. Подъемник предназначен для межэтажного перемещения грузов до 300 кг.

Вы можете установить данный подъемник как внутри здания, так и снаружи, органично вписав его в окружающую обстановку.

Купив «Муравей», Вы получаете простой в эксплуатации, надежный, качественный и безопасный подъемник.

